

# Veozip

Color



# Soltis Veozip 讓陽光照進來，阻擋熱量進入。

Soltis Veozip 是一款用途廣泛的布料，共有 15 種顏色可供選擇，可用於裝飾窗戶和涼棚。

憑藉其無與倫比的透明度，Soltis Veozip 可增加自然採光並提升室內熱舒適度，從而提高居住者的滿意度。

其自然的外觀和觸感不僅能提升辦公空間的風格，還能改善戶外環境。

## 適用於您的窗戶...

專為採用 ZIP 系統的外觀百葉窗而優化，Soltis Veozip 將提升建築的能源效率。

## 隔熱性能

- 阻隔 95% 至 97% 的熱度 ( $0.03 \leq g_{tot} \leq 0.05$  D型玻璃)
- 阻隔至少 93% 的熱度 ( $g_{tot} \leq 0.07$ )  
適用於任何玻璃或顏色

## 防火性能

- 歐洲防火等級 B-s2, d0

## 以及您的涼棚...

作為您生活空間的有效延伸，配備 Soltis Veozip 的涼棚將如同您家中的全新房間。

它不僅能為您的涼棚帶來溫暖和舒適，還能保護使用者免受風吹日曬。

## 紫外線防護性能

- 阻隔高達 96% 的紫外線
- 高紫外線色牢度

## 編織的自然外觀

- 霧面質感與麻纖維基底，打造自然織品設計
- 巧妙運用透明度




戶外新視野


# Soltis Veozip

## 顏色


### 原木色

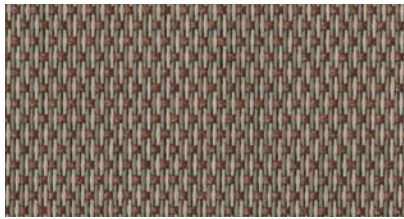

Macadamia 澳洲堅果色 7605-51188

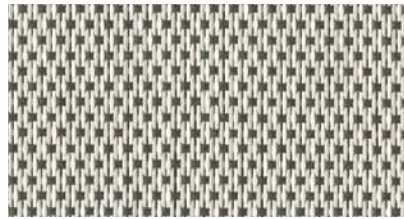



Edelweiss 雪絨花色 7605-51185

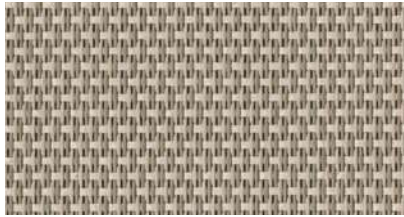

Natural 自然色 7605-51187



Tundra 苔原色 7605-51190



### 熱帶色



Frost white 霜白色 7605-51184



Edelweiss 雪絨花色 7605-51185




Cumulus 積雲色 7605-51186



Lunar surface 月球表面色 7605-51191

### 優雅色



Frost white 霜白色 7605-51184



Edelweiss 雪絨花色 7605-51185





Volcano 火山色 7605-51195



Graphite black 石墨黑 7605-51198



# 香料

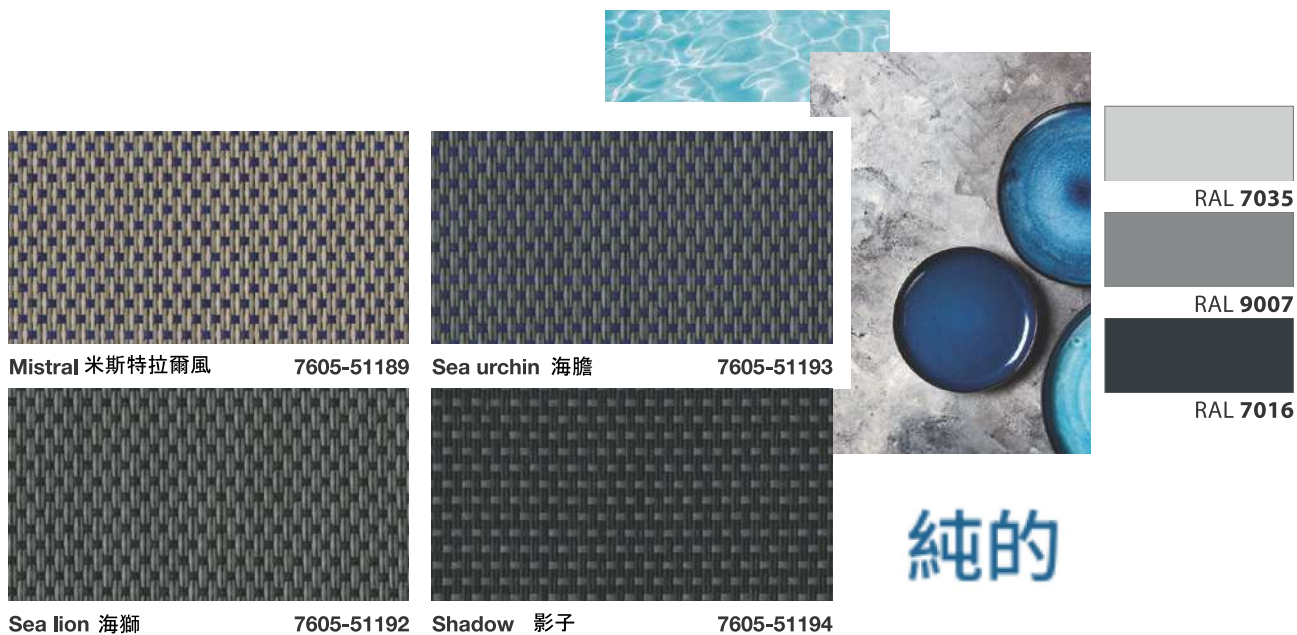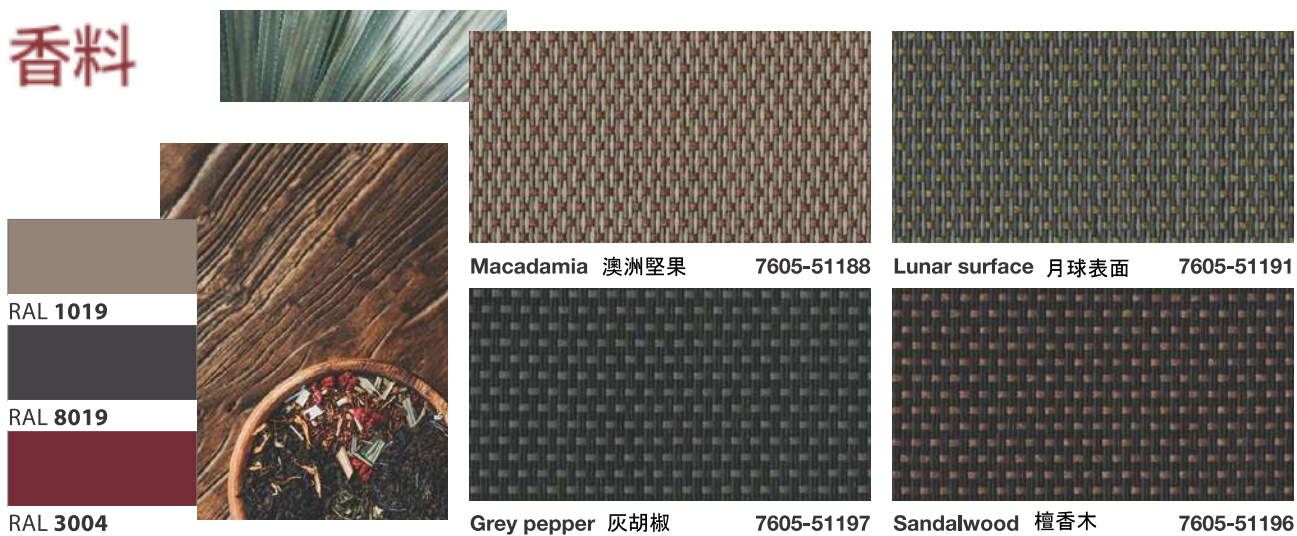

## 智慧紗線技術 Smart Yarn Technology



智慧紗線技術是將高強度聚酯紗線塗覆聚合物，然後進行編織和穩定處理，從而生產出具有卓越機械強度和抗紫外線性能的產品。

這些功能性布料經久耐用，能夠抵禦惡劣天氣，同時，憑藉其豐富的色彩、材質和紋理組合，還能夠為您的室內裝飾 (Soltis Touch) 和露台裝飾 (Soltis Veozip) 帶來獨特而現代的設計感。

## 隔熱和透光性能表 (符合 EN 14501 標準)





顏色	Width				TS	RS	AS	TV n-h	g <sub>tot</sub> <sup>e*</sup>
	200 cm 78.7 in	250 cm 98.4 in	290 cm 114.2 in	320 cm 126 in					
7605-51184	●	●	●	●	9	59	32	8	0.04
7605-51185	●	●	●	●	9	50	41	8	0.04
7605-51186	●	●	●	●	6	37	57	6	0.04
7605-51187	●	●	●	●	7	37	56	7	0.04
7605-51188	●	●	●	●	5	29	66	4	0.03
7605-51189	●	●	●	●	5	28	67	5	0.03
7605-51190	●	●	●	●	6	27	67	5	0.04
7605-51191	●	●	●	●	7	18	75	6	0.04
7605-51192	●	●	●	●	8	13	79	7	0.05
7605-51193	●	●	●	●	6	17	77	6	0.04
7605-51194	●	●	●	●	5	7	88	5	0.04
7605-51195	●	●	●	●	5	7	88	5	0.04
7605-51196	●	●	●	●	6	10	84	6	0.04
7605-51197	●	●	●	●	5	8	87	5	0.04
7605-51198	●	●	●	●	5	5	90	5	0.04

TS	Solar Transmission in %	太陽透射率 (%)
RS	Solar Reflection in %	太陽反射率 (%)
AS	Solar Absorption in %	太陽吸收率 (%)
TS + RS + AS	= 100% of the incident energy	TS + RS + AS = 入射太陽能總量的 100%
TV n-h	Normal Visible light transmission - hemispherical in %	正常可見光透射率 (半球形, %)
g <sub>tot</sub> <sup>e*</sup>	External Solar Factor	外部太陽輻射係數 (g 值)

\*詳細方法  
(ISO 52022-3)

考量玻璃透射率之光譜特性值 (依據 ISO 52022-3)，以及反射率與遮陽裝置組合系統，用以計算總太陽係數 g<sub>tot</sub>。  
D 型玻璃 (Type "D" glazing)：具低放射率鍍膜之中空雙層隔熱玻璃，  
鍍膜位於第 2 面 (4+16+4；氬氣填充)，g = 0.32 - U = 1.1。

## 主要應用

		顏色
	立面遮陽簾	✓
	側向涼棚遮陽簾	✓
	延伸式遮陽篷	✓
	可伸縮屋頂涼棚	✓

### 繼續體驗

## 我們的布料配置器！



掃描此二維碼



# Soltis Veozip

## 顏色

### 技術特性

開孔率	5%
重量 (符合 EN ISO 2286-2 標準)	580 g/m <sup>2</sup> • 17.1 oz/sq. yd
厚度	0.90 mm • 900 microns
寬度	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm • 78.7 in - 98.4 in - 114.2 in - 126 in

### 卷材長度

200 公分 (78.7 吋寬)	42 lm • 45.93 yd
250 公分 (98.4 吋寬)	42 lm • 45.93 yd
290 公分 (114.2 吋寬)	42 lm • 45.93 yd
320 公分 (126 吋寬)	35 lm • 38.28 yd

### 物理性質

拉伸強度 (經/緯) 符合 EN ISO 1421	250/170 daN/5 cm • 560/382 lbs/2 in
撕裂強度 (經/緯) 符合 DIN 53.363 標準	30/30 daN • 67/67 lbs

### 環境特性

碳衝擊強度 (符合 EN15804+A1 標準)	2.67 kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup>
--------------------------	---

### 耐火性能

等級	<b>B1/DIN 4102-1</b> <b>Class 1/EN 13773</b> <b>Class 1/UNI 9177</b> BS 7837 BS 5867-2 Type B NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 <b>Class A/ASTM E84</b> CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3
----	--

歐洲等級 EN 13501-1	<b>B-s2,d0</b>
-----------------	----------------

### 管理體系

品質管理系統: ISO9001 • 環境管理系統: ISO14001 • 能源管理系統: ISO50001

### 認證、標籤、保固



### 工具和服務

Soltissim: 用於評估使用 Soltis 太陽能防護產品可實現的節能效果的工具。請聯絡您的 Serge Ferrari 代表。

1 概述了集團以人為本的企業社會責任項目，旨在實現經濟效益與正面影響的平衡。

以上技術數據為平均值，誤差範圍為 +/-5%。  
全球暖化值已通過必維國際檢驗集團 (Bureau Veritas) 認證。

購買我們產品的消費者需對其應用或改造承擔責任，並遵守可能存在的第三方權利。購買我們產品的消費者需負責依照目的國家的標準、工作規範和安全法規進行安裝。  
有關合約責任，請參閱我們的保固文件。

本文件中引用的數值為設計中常用的測試結果。提供這些數值僅供參考，旨在幫助我們的客戶更好地使用我們的產品。我們的產品會因技術發展而不斷改進，我們保留隨時修改其特性的權利。購買我們產品的消費者有責任核實以上數據。

所示顏色和紋理僅供參考。